

RENOLIT ALKORPLAN

Odličnost v enoslojnih sistemih streh



*L*ESPATEX
d.o.o.



Rely on it.

LESPATEX: Ekskluzivni distributer RENOLIT ALKORPLAN proizvodov!




Lespatex daje z RENOLITOM na trg najboljše proizvode. Lespatex je dobavitelj široke palete specialnih produktov vodilnih svetovnih proizvajalcev, zato so ti izdelki in rešitve inovativne, hitre za vgradnjo in varne pri uporabi. Vsi izdelki izpolnjujejo veljavno gradbeno zakonodajo.

RENOLIT ALKORPLAN Systems

RENOLIT ALKORPLAN F – Mehansko pritrjen sistem
Membrana se pritrjuje s tesnilnimi in pritrilnimi elementi skozi izolacijo v ostrešje. Primerno za novogradnje in obnovo streh.

RENOLIT ALKORPLAN A – Sistem z lepljenjem
Membrana je pritrjena po celotni površini. Ta sistem je posebej primeren pri obnavljanju streh, ker se membrana lahko pritrži direktno na stare bitumenske trakove.

RENOLIT ALKORPLAN L – Sistem z obremenitvijo
Membrana je prekrita z zaščitnim, ločevalnim in drenažnim slojem ter balastom, s pohodnimi ploščami ali sistemom zelene strehe.

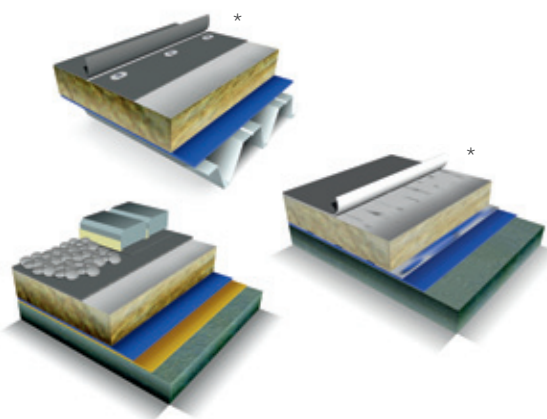

* "Membrana za hladne strehe odbija 91% sončne energije (97% CIGS)

RENOLIT ALKORPLAN Barve

RENOLIT ALKORPLAN je na voljo v svetlo sivi in grafitni barvi kot tudi v barvi RENOLIT ALKORBRIGHT. Ostale barve so dobavljive odvisno od količine in razpoložljivega časa za projekt.

Light grey
71004

Charcoal
79851

RENOLIT
ALKORBRIGHT*
90300

RENOLIT ALKORBRIGHT membrana za »hladne strehe:

- Ekološka membrana za »hladne strehe
- Odbija največ sončne energije, "membrana za hladne strehe" odbija 91% sončne energije
- Izredno dolgo življenjsko dobo dosega z zaščito s premaznim slojem Clearcoat





Prednosti RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN produkti so termoplastične PVC-P membrane, ki se že več kot 40 let uporabljajo po celem svetu za hidroizolacijo streh v novogradnjah in pri obnovah streh. Stranke po vsem svetu zaupajo proizvodom RENOLIT ALKORPLAN za hidroizolacijo stavb in objektov.

Prihranek stroškov

- Prihranek pri polaganju: 30 m² rola lahko nadomesti 60 m² bitumsne izolacije v konvencionalnem sistemu.
- Enostavna uporaba: membrana se lahko vgradi hitro in enostavno skozi celo leto.
- Strukturni prihranki: RENOLIT ALKORPLAN predstavlja manj kot 20% teže klasičnih večslojnih sistemov.
- Prihranki pri vzdrževanju: vzdrževanje je na splošno omejeno na vizualni pregled.

Ognjeodpornost

- Odpornost na zunanji ogenj: ustreza skladno z FAB.
- BS 476-3: za sistem glej BBA certifikat 10/4808.
- Odpornost na zunanji ogenj: t1 skladno z B_{ROOF}
- EN 13501-5: za sistem glej BBA certifikat 10/4808.
- Vgradnja brez uporabe odprtega ognja.
- Samougasen.

Estetski izgled

- Enakomeren izgled strehe zaradi varjenih stikov.
- Fleksibilen in prilagodljiv: membrana se prilagodi vsaki geometriji strehe.
- Membrana poudari arhitekturni dizajn.

Življenjska doba

- Pričakovana življenjska doba je več kot 35 let, po oceni BBA, št certifikata 10/4808.

Fizikalne lastnosti

- Izredno dobra odpornost na statični in dinamični prebod.
- Visoka paroprepustnost in fleksibilnost.



Podatki	Metoda	Zahteve skladno z UEAtc	Proizvod				Enote
			Mehansko pritrjen sistem RENOLIT ALKORPLAN F		Sistem z lepljenjem RENOLIT ALKORPLAN A	Sistem z obremenitvijo RENOLIT ALKORPLAN L	
			1,5 mm	1,8 mm	1,5 mm	1,5 mm	
Natezna trdnost	EN 12311-2 (A)	L ≥ 800	1298	1278	1170 (UEAtc. L ≥ 650)	814	N/50 mm
		T ≥ 800	1203	1224	1204 (UEAtc. T ≥ 650)	775	N/50 mm
Raztezek pri pretrgu	EN 12311-2 (A)	L ≥ 15	19	18	80 (UEAtc. L ≥ 40)	246	%
		T ≥ 15	21	19	99 (UEAtc. L ≥ 40)	236	%
Dimenzijska stabilnost (6h pri 80°C)	EN 1107-2	L ≤ 0,5	-0,1	-0,2	-0,27 (UEAtc. L ≥ 1,0)	-0,02 (UEAtc. L ≥ 0,3)	%
Upogljivost pri nizki temperaturi (-20°C)	EN 495-5	-25	-25	-25	-25	-25	°C
Odpornost proti trganju ob žebanju	EN 12310-1	L ≥ 150	603	630	381	446	N
		T ≥ 150	608	670	389	447	N
Odpornost razslojevanja spoja	EN 12316-2	≥ 80	143	155	95	160	N/50 mm
Upor prehodu pare (μ)	EN 1931	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-
Odpornost na statični prebod	EN 12730	-	20	20	20	20	kg
Dimenzije širina/dolžina	-	-	1,05m (20m dolžina)* 1,60m (15m dolžina)* 2,10m (15m dolžina)	1,60m (15m dolžina) 2,10m (15m dolžina)	2,10m (15m dolžina)*	2,05m (15m dolžina)	kg
Teža	-	-	1,95 kg/m ²	2,25 kg/m ²	2,25 kg/m ²	1,96 kg/m ²	kg

L = vzdolžno, T = prečno

*na voljo v seriji RENOLIT ALKORBRIGHT

LESPATEX

Ekskluzivni distributer RENOLIT ALKORPLAN proizvodov!

TEHNIČNA PODPORA

LESPATEX: ekskluzivni distributer RENOLIT ALKORPLAN proizvodov

Za nadaljnje informacije prosimo kontaktirajte:

Miran Korenčič - info@lespatex.si - T (01) 423 95 55 - F (01) 423 13 85

Lespatex d.o.o., pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče

WWW.LESPATEX.SI

LESPATEX
d.o.o.



Rely on it.